

**STIHL**

# STIHL HTA 66 | HTA 86

—

## Training

Nuovi sramatori a batteria all'interno della gamma prodotti STIHL





# STIHL HTA 66 | HTA 86 - LA03

**STIHL**

Nuovi sramatori a batteria all'interno della gamma prodotti STIHL

## GRUPPI DI UTILIZZATORI ED APPLICAZIONI

### Gruppi di Utilizzatori

- Principale: aziende municipalizzate, giardinieri e paesaggisti
- Secondario: semi professionisti (piccole aziende, custodi) Utilizzatori privati

### Applicazione

- Ogni tipologia di cura dell'albero

## ARGOMENTI DI VENDITA

- Miglioramento modelli HTA 65 | HTA 85
- HTA 86: asta telescopica
- Nuovo e robusto gancio per i rami
- Catena 1/4"-PM3

## DETTAGLI TECNICI

- Sistema a batteria AP da 36 V
- Visualizzazione stato batteria
- Motore EC - senza manutenzione, motore senza spazzole

## BENEFICI PER GLI UTILIZZATORI

- Peso ridotto
- Alta capacità di taglio
- Versatile
- Preciso posizionamento



# HTA 66 | HTA 86 COMPARATI CON HTA 65 | HTA 85

**STIHL**

Nuovi sramatori a batteria all'interno della gamma prodotti STIHL

## Perfetto bilanciamento

- Batteria come centro di gravità sull'asse asta: inferiore momento di ribaltamento

## Facilità d'uso

- Nuova ed ergonomica impugnatura di comando
- Reset automatico leva di bloccaggio in abbinamento con Ergo lever
- Gancio per i rami: ottimizzata dimensione e stabilità
- HLA 86: asta telescopica quadrata: elevata rigidità dell'albero contro torsioni e flessioni

## Nuovo design

- Design attrattivo



# STIHL HTA 66 | HTA 86 - LA 03

**STIHL**

Nuovi sramatori a batteria all'interno della gamma prodotti STIHL

## IN PRIMO PIANO

- Gli sramatori a batteria sostituiscono HTA 65 | HTA 85
- Nuova ed ergonomica impugnatura di comando
- HTA 86: asta telescopica migliorata per una maggiore stabilità
- Robusto gancio per i rami



# PUNTI DI FORZA | GRUPPI DI UTILIZZATORI | APPLICAZIONI

**STIHL**

STIHL HTA 66 | HTA 86



## Punti di forza

- Peso ridotto, potente sramatore a batteria
- Alta capacità di taglio
- Versatile

## Gruppi di Utilizzatori

- Primario: aziende municipalizzate, giardinieri e paesaggisti
- Secondario: semi professionisti (piccole aziende e custodi) e Utilizzatori privati

## Applicazioni


- Taglio di rami sopra la testa ( $\emptyset$  8 - 12 cm, in parte fino a  $\emptyset$  25 cm)
- (Fruttiferi-) cura degli alberi, rimozione legno morto e/o danneggiato dopo una tempesta

# BENEFICI PER GLI UTILIZZATORI

**STIHL**

## STIHL HTA 66 | HTA 86

- Può essere utilizzato sotto la pioggia e in condizioni di umidità
- Robusto gancio per i rami
- Serbatoio olio: tappo apribile senza utensili e semi trasparente per controllare il livello
- Protezione antiscivolo per un lavoro più ergonomico
- Tendicatena laterale
- HTA 86: estensione di 120 cm
- Controllo velocità con regolazioni
- Erogazione costante della potenza in uscita dalla batteria, questo significa lavoro costante
- Veloce accelerazione attraverso l'elevata qualità del motore EC

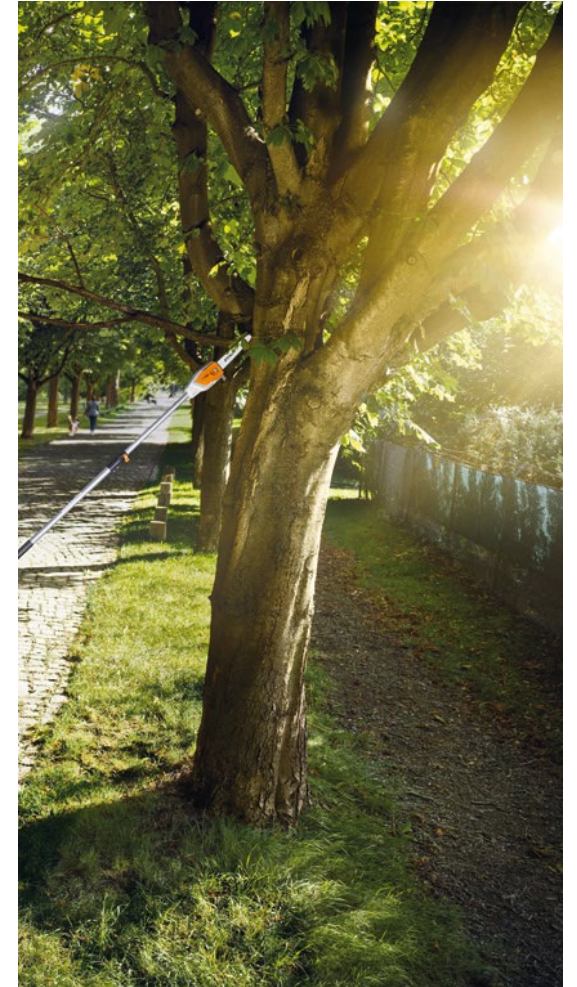

# BENEFICI PER GLI UTILIZZATORI

**STIHL**

STIHL HTA 66 | HTA 86

## IMPUGNATURA DI CONTROLLO

- Reset automatico leva di bloccaggio in abbinamento con Ergo lever
- Batteria come centro di gravità sull'asse asta

## BENEFICI

- Intuitiva procedura di accensione
- Semplice operazione per destri e mancini
- Momento di inclinazione inferiore comparato con HTA 65 | HTA 85



# BENEFICI PER GLI UTILIZZATORI

**STIHL**

STIHL HTA 66 | HTA 86

## APPARATO DI TAGLIO

- Catena 1/4" PM3
- Elevata velocità della catena
- Lunghezza barra variabile: 25 cm o 30 cm

## BENEFICI

- Semplice e preciso posizionamento
- Superficie di taglio pulita
- Processo di lavoro rapido
- Perfetto adattamento ad ogni necessità





# BENEFICI PER GLI UTILIZZATORI

**STIHL**

## STIHL HTA 86

### NUOVO DESIGN ASTA TELESCOPICA

- Asta telescopica quadrata (identica a HT 133)
- Bussola di serraggio girevole

### BENEFICI

- Alta rigidità dell'albero per proteggere da torsioni e flessioni
- Facile regolazione della lunghezza dell'asta (270 cm - 390 cm)



# BENEFICI PER GLI UTILIZZATORI

**STIHL**

STIHL HTA 66 | HTA 86

## GANCIO PER I RAMI

- Gancio ottimizzato in dimensione e stabilità

## BENEFICI

- Facile rimozione anche di rami scosciati fino a 5 metri di altezza



# BENEFICI PER GLI UTILIZZATORI

**STIHL**

STIHL HTA 66 | HTA 86

## SERBATOIO OLIO

- Tappo apribile senza utensili e semi trasparente per controllare il livello

## BENEFICI

- Facile e rapido rifornimento dell'olio, senza fatica
- Visualizzazione continua del livello dell'olio



# CARATTERISTICHE PRODOTTO

STIHL HTA 66

**STIHL**

Catena 1/4" PM3  
Barra  
Rollomatic E Mini 25 cm

- Serbatoio olio **2**
- Semi trasparente
  - Tappo apribile senza utensili

**3** Gancio per i rami

**4** Motore EC

Intuitiva impugnatura  
di controllo con reset  
automatico dell'unità  
di bloccaggio **6**

**5** Protezione anti scivolo





# CARATTERISTICHE PRODOTTO

STIHL HTA 86

Catena 1/4" PM3  
Barra  
Rollomatic E Mini 30 cm

**STIHL**

Serbatoio olio

- Serbatoio semi trasparente
- Tappo apribile senza utensili

1

2

3

4

5

6

7

Gancio per i rami

Motore EC

Asta  
telescopica  
quadrata

Protezione antiscivolo

Intuitiva impugnatura  
di controllo con reset  
automatico dell'unità  
di bloccaggio



# ACCESSORI

STIHL HTA 66 | HTA 86

	Codice articolo	
Base	4857 007 1001	
Barra Rollomatic E	3005 008 3403	
Catena MICRO 3	3670	
<b>Set per affilatura 1/4"</b>	5605 007 1000	
Sistema di trasporto RTS	0000 790 4400	
Pinza per asta telescopica	0000 790 8600	
Coperchio per slot batteria	4850 602 0900	
Box batteria	7013 200 0003 7013 200 0004	
Borsa per trasporto batteria	0000 881 0520	
<b>Occhiali protettivi SUPER FIT</b> - STIHL offre un'ampia gamma di DPI	0000 884 0373 0000 884 0375	0000 884 0374 0000 884 0345
<b>Guanti protettivi FUNCTION DUROGRIP</b> - STIHL offre un'ampia gamma di DPI	0088 611 1008 0088 611 1010	0088 611 1009 0088 611 1011

**STIHL**



# SPECIFICHE TECNICHE

**STIHL**

STIHL HTA 66 | HTA 86

SERIE		HTA 66	HTA 86
Motore		EC	
Voltaggio	[V]	36	
Peso	[kg]	3,8	5,1
Livello pressione acustica*	[dB(A)]	≤ 78	
Livello potenza acustica*	[dB(A)]	≤ 96	
Vibrazioni**	[m/s <sup>2</sup> ]	≤ 2,5/2,5	≤ 1,0/1,0
Lunghezza complessiva	[cm]	240	270 - 390
Catena		1/4" PM3 (71 PM3)	
Barra		Rollomatic E Mini 25/30cm	

\* K-factor in accordo con direttiva 2006/42/EG = 2,5

dB(A)

\*\* K-factor in accordo con direttiva 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>



# POSIZIONAMENTO RISPETTO ALLA CONCORRENZA

STIHL HTA 66 | HTA 86

		STIHL HTA 66   HTA 86	HUSQVARNA 530 IP4	HUSQVARNA IPT5	PELLENC SELION T220   300
Motore   Voltaggio	[V]	36	36	36	36
Tipo motore		EC	EC	EC	EC
Peso	[kg]	3,8/5,1	3,4	5	3,4
Lunghezza complessiva max.	[cm]	240/390	250	287-400	220-300
Livello pressione acustica	[dB(A)]	78	88	83	80
Valore vibrazioni (K-factor)	[m/s <sup>2</sup> ]	2,5/2,5 1,0/1,0	0,9	1,4/1,2	2,5
Mercati	[V]	DV/USA	DV	DV	DV

