


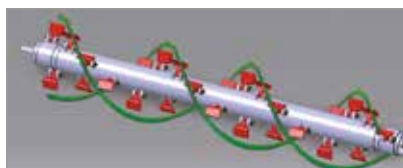


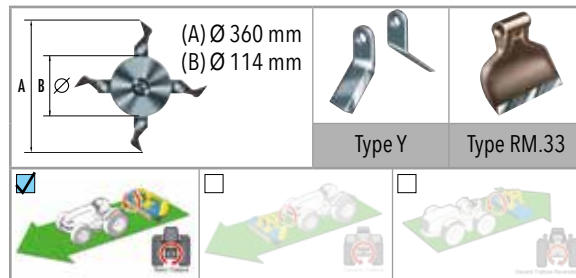


Original
 Made in Italy

 WWW.ZANON.IT
 WEB VIDEO

 Di serie: Nuovo sistema di taglio elicoidale
 Standard: New cutting system
 Serienausstattung: Spiralrotor
 De serie: Sistema de corte doble helicoidal
 En série: Nouveau système de coupe

TFX

MOD					
	CODE	CODE	CM.	HP	KG.
TFX 1300	1.002.448	1.002.449	130	30-50	310
TFX 1500	1.002.326	1.002.327	150	35-60	335
TFX 1700	1.002.328	1.002.329	170	40-60	365
TFX 1900	1.002.452	1.002.455	190	40-80	395



La trinciaerba e sarmenti TFX si presta in modo ottimale per la triturazione di sarmenti, erba, sterpaglie, paglia, e molto altro. È dotata di una robusta struttura in acciaio, di un rotore bilanciato elettronicamente e montato su cuscinetti autocentranti e perfettamente protetti. Ha una trasmissione a cinghia comandata da una coppia conica con ruota libera a bagno d'olio. C'è la possibilità di montare coltelli a Y o mazze, a seconda delle esigenze di lavoro.

• DI SERIE:

Mazze o coltelli; controcoltelli; slitte d'appoggio regolabili in altezza; protezioni antinfortunistiche a norma CE; rullo livellatore autopulente regolabile in altezza; tendicinghia registrabile, spostamento laterale meccanico; scatola di trasmissione con ruota libera a bagno d'olio; cofano di ispezione apribile

• A RICHIESTA:

Cardano; gruppo spostamento laterale idraulico.

The TFX mulcher is ideal for mulching twigs, grass, brushwood, hay and more besides. It boasts a robust steel frame and an electronically balanced rotor mounted on fully enclosed, self-aligning bearings. The belt transmission is driven by an oil bath bevel gearbox with freewheel. The rotor can be fitted with Y blades or hammers to suit the job in hand.

• STANDARD EQUIPMENT:

Hammers or blades; counter-blades; height adjustable mounting slides; CE standard safety devices; self-cleaning levelling roller with rapid height adjustment; adjustable belt tensioner; mechanical lateral movement; oil bath gearbox with freewheel; inspection cover.

• OPTIONAL:

PTO shaft; hydraulic side shift.

Der Gras- und Weinbergmulcher TFX ist perfekt zum Häckseln von Ranken, Gras, Gestrüpp, Stroh und vieles andere mehr. Robuste Stahlkonstruktion, elektronisch ausgewuchteter Läufer auf selbstzentrierenden, optimal geschützten Lagern. Riemenantrieb mit Steuerung durch Kegelräderpaar mit Freilauf im Ölbad. Je nach Arbeitsanforderungen können Y-Messer oder Hammerschlegel montiert werden.

• SERIENMÄSSIG:

Hammer oder Messer, Gegenmesser, Dreipunktabock Kat 1 und 2, verstellbare Spannvorrichtung, verstellbare Hecklaufwalze, mechanische Verschiebung, Heckklappe (nur für Inspektion), EG Unfallschutzvorrichtung, Getriebe mit Freilauf und Stützkufen

• AUF ANFRAGE:

Gelenkwelle und hydraulische Seitenverschiebung.

La trituradora de hierba y sarmentos TFX es excelente para triturar sarmentos, hierba, malezas, paja y mucho más. Incorpora una estructura robusta de acero, un rotor equilibrado electrónicamente y montado sobre cojinetes autocentrantes y perfectamente protegidos. Tiene una transmisión por correa accionada por un par cónico con rueda libre en baño de aceite. Existe la posibilidad de instalar cuchillas en Y o martillos, dependiendo de las necesidades de trabajo.

• ESTÁNDAR:

Martillos o cuchillas; contracuchillas; patines de deslizamiento de altura regulable; protecciones para prevenir accidentes según normativa CE; rodillo nivelador autolimpiante de altura regulable rápidamente; tensor de correa ajustable; desplazamiento lateral mecánico; caja de transmisión con rueda libre en baño de aceite; cubierta de inspección practicable.

• A PETICIÓN:

Cardán; grupo de desplazamiento hidráulico.








Le broyeur d'herbe et de sarments TFX est particulièrement indiqué pour le broyage de sarments, herbe, broussailles, paille et de nombreux autres végétaux. Muni d'une structure robuste en acier, il est équipé d'un rotor équilibré électroniquement et monté sur roulements autocentrants parfaitement protégés. La transmission à courroie est commandée par un couple conique à roue libre à bain d'huile. Il peut être équipé de fléaux en Y ou de marteaux, selon les exigences de travail.

• DE SÉRIE:





Marteaux ou fléaux; contre-lames; patins d'appui réglables en hauteur; protections contre les accidents aux normes CE; rouleau niveleur autonettoyant rapidement réglable en hauteur; tendeur de courroie réglable; déport latéral mécanique; boîte de transmission à roue libre à bain d'huile; capot ouvrant.

• SUR DEMANDE:

Cardan; groupe de déport hydraulique.

MOD							
	GIRI / MIN.	N.	N.	N.	N.	N.(TYPE)	TYPE
TFX 1300	540 / 1000	36	18	-	-	3 (BX 45)	40
TFX 1500	540 / 1000	44	22	-	-	3 (BX 45)	40
TFX 1700	540 / 1000	48	24	-	-	3 (BX 45)	40
TFX 1900	540 / 1000	56	28	-	-	3 (BX 45)	50

Gruppo spostamento laterale idraulico a richiesta • Hydraulic side-shift on request • Auf Wunsch: Hydraulische Seitenverschiebung • Baio pedido: Desplazamiento hidráulico • Sur demande: groupe déplacement latéral hydraulique

SPOSTAMENTO MACCHINA	MOVEMENT MACHINE	VERSCHIEBUNG DER MASCHINE	DESPLAZAMIENTO MÁQUINA	DEPLACEMENT MACHINE
				
MOD	CM.	CM.	CM.	CM.
TFX 1300	85 - 60	55 - 90	30	145 x 78 x 80
TFX 1500	85 - 80	55 - 110	30	165 x 78 x 80
TFX 1700	85 - 100	55 - 130	30	185 x 78 x 80
TFX 1900	85 - 120	55 - 150	30	205 x 78 x 80



Protezioni antinfortunistiche a norma CE

CE standard safety devices

EG Unfallschutzvorrichtung

Protecciones para prevenir accidentes según normativa CE

Protections contre les accidents aux normes CE



CODE	RICAMBI	SPARE PARTS	ERSATZTEILE	RECAMBIOS	PIÈCE DE RECHANGE
5.354.019	CINGHIA BX-45	CUG BELT BX-45	KEILRIEMEN BX-45	CORREA BX-45	COURROIE BX-45
5.315.011	VITE TFX	SCREWS TFX	SCHRAUBE TFX	TORNILLO TFX	VIT TFX
5.323.016	DADO TFX	NUT TFX	MUTTER TFX	TUERCA TFX	ECROU TFX
5.350.047	MAZZA RM.33	HAMMER RM.33	HAMMER RM.33	MARTILLO RM.33	MARTEAU RM.33
5.350.040	COLTELLO "Y"	"Y" BLADE	"Y" MESSER	CUCHILLA "Y"	COUTEAU "Y"
5.130.003	CARDANO T-40	JOINT T-40	GELENKWELLE T-40	CARDAN T-40	CARDAN T-40
5.130.005	CARDANO T-50	JOINT T-50	GELENKWELLE T-50	CARDAN T-50	CARDAN T-50
2.050.010	GRUPPO SPOST. IDR. 300	HYDRAULIC SIDE SHIFT 300	HYDRAULISCHE VERSCHIEBUNG 300	GRUPO DESP. HIDR. 300	GROUPE DE DÉPL. LAT. 300
2.020.009	SCATOLA TRASMISSIONE TFX	GEAR BOX TFX	GETRIEBE TFX	CAJA DE ENGRANAJES TFX	BOÎTIER DE TRANSMISSION TFX