

ALBATROS-F 33V telescopic

- Testa in tecnopolimeri/Ergal con bacchette in fibra di carbonio
- Scatola di trasmissione ermetica con ingranaggi in acciaio speciale montati su cuscinetti lubrificati
- Sistema di ventilazione forzata per favorire il raffreddamento
- Sistema antivibrazione
- Asta telescopica in alluminio dotata di impugnatura ergonomica
- Centralina elettronica 33V
- Cavo di alimentazione da 15 m con morsetti attacco batteria
- Technopolymer/Ergal head with carbon fiber rods
- Hermetic transmission box with special steel gears mounted on lubricated bearings
- Forced ventilation system to promote cooling
- Anti-vibration system
- Telescopic aluminum rod equipped with ergonomic handle
- Electronic board 33V
- 15 m power cable with battery clamps
- Cabezal en tecnopolimero/Ergal con dedos en fibra de carbono
- Caja de transmisión hermética, engranajes en acero especial montados sobre cojinetes
- Motor con sistema de ventilación forzado, para promover la refrigeración
- Sistema anti-vibración
- Pértiga telescópica de aluminio equipada con mango ergonómico
- Unidad de control electrónico de 33V
- Cable de alimentación de 15 m con pinzas de conexión de batería



Bacchette in carbonio di facile e rapida sostituzione
Easy and quick replacement carbon rods
Dientes de carbono con sistema de cambio fácil y rápido

ALBATROS^F

- ✓ PROFESSIONAL LINE
- ✓ TWO SPEED
- ✓ POWER MAX 600 W



pag. 364

| Dati tecnici | Technical data | Datos técnicos | AL-200/AF | AL-300/AF |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Alimentazione | Power Supply | Alimentación | 12V battery + Control unit | 12V battery + Control unit |
| Assorbimento | Absorption | Absorción | 2A | 2A |
| Batteria consigliata | Recommended battery | Batería recomendada | 12V 80 Ah | 12V 80 Ah |
| Larghezza di lavoro | Working width | Anchura de trabajo | 53 cm | 53 cm |
| Bacchette in carbonio estraibili | Interchangeable carbon rods | Dedos en fibra de carbono | 4+4 Ø 5 mm | 4+4 Ø 5 mm |
| Battute al minuto | Beats per minute | Movimientos por minuto | 1100 bpm | 1100 bpm |
| Asta telescopica in alluminio | Telescopic aluminum rod | Pértiga telescópica de aluminio | AL-200 | AL-300 |
| Motore elettrico | Electric motor | Motor eléctrico | Brushless 600W 36V | Brushless 600W 36V |
| Nr. velocità motore | No. of motor speed | No. de r.p.m. del motor | 2 | 2 |
| Lunghezza massima totale | Total maximum length | Longitud máxima total | 170-250 cm | 210-340 cm |
| Peso (senza batteria) | Weight (without battery) | Peso (sin batería) | 2,2 kg | 2,4 kg |
| Capacità di raccolta | Collection capacity | Capacidad de cosecha | 80-150 kg/h | 80-150 kg/h |


Abbacchiatore + asta telescopica + centralina elettronica 33V + cavo di alimentazione da 15 m
Olive Harvester + telescopic extension rod + battery connection cable + electronic board 33V + 15 m power cable
Vareadora + pértiga telescópica + unidad de control electrónico de 33V + cable de alimentación 15 m

Cod. 1040160

Cod. 1040161

ALBATROS-F 33V telescopic

- Tête en technopolymère/Ergal avec tiges en fibre de carbone
- Boîte de transmission hermétique avec engrenages en acier spécial montés sur roulements lubrifiés
- Système de ventilation forcée pour favoriser le refroidissement
- Système anti-vibration
- Tige télescopique en aluminium dotata di impugnatura ergonomica
- Unité de contrôle électronique 33V
- Câble d'alimentation de 15 m avec bornes de connexion de la batterie
- Technopolymer/Ergal head with carbon fiber rods
- Hermetic transmission box with special steel gears mounted on lubricated bearings
- Forced ventilation system to promote cooling
- Anti-vibration system
- Telescopic aluminum rod equipped with ergonomic handle
- Electronic board 33V
- 15 m power cable with battery clamps
- Technopolymer/Ergalkopf mit Karbonstäbchen
- Hermetisches Getriebe mit Spezialstahlzahnradern, die auf geschmierten Lagern montiert sind
- Zwangsbelüftungssystem zur Förderung der Kühlung
- Anti-Vibrationsystem
- Teleskopstange aus Aluminium ausgestattet mit ergonomischem Griff
- Elektronische Platine 33V
- 15 m Netzkabel mit Batterieklemmen

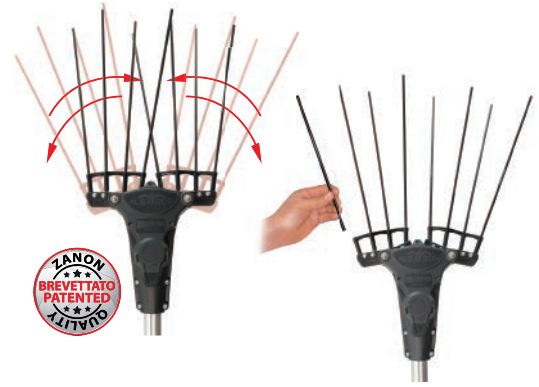

Tiges en carbone de remplacement facile et rapide
Easy and quick replacement carbon rods
Einfacher und schneller Austausch von Karbonstäbchen

ALBATROS^F

- ✓ PROFESSIONAL LINE
- ✓ TWO SPEED
- ✓ POWER MAX 600 W



| Données techniques | Technical data | Technische Daten | AL-200/AF | AL-300/AF |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Source de courant | Power Supply | Spannungsversorgung | 12V battery + Control unit | 12V battery + Control unit |
| Absorption | Absorption | Absorption | 2A | 2A |
| Batterie recommandée | Recommended battery | Empfohlener Akku | 12V 80 Ah | 12V 80 Ah |
| Largeur de travail | Working width | Arbeitsbreite | 53 cm | 53 cm |
| Tiges de carbone amovibles | Interchangeable carbon rods | Auswechselbare Karbonstäbchen | 4+4 Ø 5 mm | 4+4 Ø 5 mm |
| Battements par minute | Beats per minute | Schläge pro Minute | 1100 bpm | 1100 bpm |
| Tige télescopique en aluminium | Telescopic aluminum rod | Teleskopische Aluminiumstange | AL-200 | AL-300 |
| Moteur électrique | Electric motor | Elektromotor | Brushless 600W 36V | Brushless 600W 36V |
| Nombre de vitesse du moteur | No. of motor speed | Nr. der Motordrehzahl | 2 | 2 |
| Longueur totale maximale | Total maximum length | Maximale Gesamtlänge | 170-250 cm | 210-340 cm |
| Poids (sans batterie) | Weight (without battery) | Gewicht (ohne Akku) | 2,2 kg | 2,4 kg |
| Capacité de collecte | Collection capacity | Sammelkapazität | 80-150 kg/h | 80-150 kg/h |

Secoueur à olives + tige télescopique + Unité de contrôle électronique 33V + câble d'alimentation 15 m
Olive Harvester + telescopic extension rod + battery hconnection cable + electronic board 33V + 15 m power cable
Olivenschüttler + Teleskopstange + Elektronische Platine 33V + 15 m Netzkabel

Cod. 1040160

Cod. 1040161