




COMPRESSORE D'ARIA PORTATO  
 AIR COMPRESSOR BROUGHT  
 COMPRESSEUR D'AIR  
 COMPRESOR DE AIRE TRAJO



CM	DIMENSIONI INGOMBRO IMBALLO
A B C	
T-610	100 x 80 x 110
T-900	100 x 80 x 110
T-1250	100 x 80 x 110



MIRAGE ECO LINE

MOD.



MOD.	COD.	type
MIRAGE T-610	B 5900 BIST. 5.023.033	-
MIRAGE T-900	B 6000 BIST. 5.023.034	-
MIRAGE T-1250	B 7000 BIST. 5.023.037	-

A RICHIESTA - OPTIONAL EXTRAS

COD.	€
CARDANO T-40	5.130.003 200,00

MIRAGE ECO LINE  
 T-900



### COMPRESSORE APPLICABILE AI TRE PUNTI DEL TRATTORE

- Impianto di funzionamento a vuoto e controllo di pressione massima mediante valvola disgiuntrice
- Filtro separazione condensa con lubrificatore
- Supporti per avvolgitubo
- Attacco traino
- Raffreddamento gruppo pompante mediante flusso forzato di aria fresca
- Funzionamento a 540 giri PTO

### COMPRESSORS CAN BE FIXED AT THREE POINTS ON THE TRACTOR

- Idling plan and maximum pressure control valve
- Condensation with lubricator separating filter
- Supports for hose reel
- Air head cooled by forced fresh air
- Draft gear
- PTO 540 r.p.m.

### COMPRESSEUR APPLICABLE AUX TROIS POINTS DU TRACTEUR

- Installation pour le fonctionnement à vide et clapet pour le contrôle de la pression maximum
- Filtre pour la séparation de la vapeur d'eau condensée+lubrificateur
- Prédiposition pour enrouleurs
- Attache arrière pour la traction
- Refroidissement tête par flux forcé de air fraîche
- PTO 540 r.p.m.

### COMPRESORES ADAPTIBLES A LOS TRES PUNTOS DEL TRACTOR

- Control de la presión máxima mediante válvula disyuntor
- Filtro separación líquido de condensación+lubrificador
- Soportes para envolutores
- Enlace remolque
- Cabezal refrigerado mediante aire forzado
- PTO 540 r.p.m.

MOD.



MOD.	COD.	Lt. / min.	Lt.	Bar	Kg.	HP	N°	N°	N°
MIRAGE T-610	1.002.207	610	24	9-11	120	25	6-8	2-3	1
MIRAGE T-900	1.002.208	900	24	9-11	125	25	8-10	3-4	1-2
MIRAGE T-1250	1.002.209	1250	24	9-11	130	25	12-15	5-6	2-3

# MIRAGE ECO LINE T-1600



COMPRESSORE D'ARIA PORTATO  
AIR COMPRESSOR BROUGHT  
COMPRESSEUR D'AIR  
COMPRESOR DE AIRE TRAJO



## MIRAGE ECO LINE T-1600

Original  
Made in Italy




T-1600 110x100x110

MOD.



COD. type

MIRAGE T-1600 K 50 BIST. 5.023.085 -




FILTRO ANTICONDENSA  
AUTOMATICO

AUTOMATIC  
CONDENSATE FILTER

FILTRE AUTOMATIQUE  
DES CONDENSATS

FILTRO DE CONDESADE  
AUTOMATICO

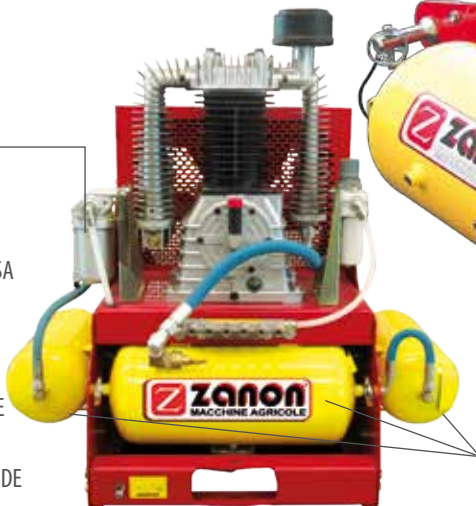

- 3 SERBATOI DI SERIE
- STANDARD 3 TANK
- EN SÉRIE 3 RÉSERVOIR
- 3 DÉPÔT DE SERIE

A RICHIESTA - OPTIONAL EXTRAS

COD. €

CARDANO T-40 5.130.003

### COMPRESSORE APPLICABILE AI TRE PUNTI DEL TRATTORE

- Impianto di funzionamento a vuoto e controllo di pressione massima mediante valvola disgiuntrice
- Sistema automatico anticondensa con scarico automatico
- Filtro separazione condensa con lubrificatore
- Supporti per avvolgitubo
- Attacco traino
- Raffreddamento gruppo pompante mediante flusso forzato di aria fresca
- Funzionamento a 540 giri PTO
- Testata con piastra valvole in ghisa

### COMPRESSORS CAN BE FIXED AT THREE POINTS ON THE TRACTOR

- Idling plan and maximum pressure control valve
- Automatic anti-condensation system
- Condensation with lubricator separating filter
- Supports for hose reel
- Air head cooled by forced fresh air
- Draft gear
- PTO 540 r.p.m.
- Cast iron valve

### COMPRESSEUR APPLICABLE AUX TROIS POINTS DU TRACTEUR

- Installation pour le fonctionnement à vide et clapet pour le contrôle de la pression maximum
- Système automatique anti condensation
- Filtre pour la séparation de la vapeur d'eau condensée+lubrificateur
- Prédiposition pour enrouleurs
- Attache arrière pour la traction
- Refroidissement tête par flux forcé de air fraîche
- PTO 540 r.p.m.
- Tête avec plaque soupape en fonte

### COMPRESORES ADAPTABLES A LOS TRES PUNTOS DEL TRACTOR

- Control de la presión máxima mediante válvula disyuntor
- Sistema automático sin líquido de condensación
- Filtro separación líquido de condensación+lubrificador
- Soportes para envolvedores
- Enlace remolque
- Cabezal refrigerado mediante aire forzado
- PTO 540 r.p.m.
- Cabezal con placa de válvulas de hierro fundido

MOD.



COD.

Lt. / min.

Lt.

Bar

Kg.

HP

N°

N°

N°

MIRAGE T-1600

1.002.464

1600

14+24+14

9-11

180

25

20-22

8

3-4

MIRAGE ECO LINE